

TIGER Neo

66HL4M-BDV

605-630 Вт

ДВУСТОРОННИЙ МОДУЛЬ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ



N-тип



Технология N-типа

Модули N-типа с технологией пассивирующих контактов из туннельного оксида (TOPcon) обеспечивают меньшее снижение деградации, вызванной LID/LeTID, и лучшие характеристики при слабом освещении.



Технология HOT 3.0 99%

Модули N-типа, использующие технологию HOT 3.0 от JinkoSolar, обеспечивают более высокую надежность и эффективность.



Двустороннее питание Поколение

Коэффициент усиления двусторонней генерации электроэнергии увеличивается с увеличением освещенности обратной стороны, что значительно снижает приведенную стоимость электроэнергии (LCOE).



Механическая нагрузка Улучшенный

Сертифицировано на устойчивость к:

Максимальная статическая испытательная нагрузка на передней стороне: 5400 Па.

Максимальная статическая испытательная нагрузка на заднюю сторону: 2400 Па.




Технология SMBB

Улучшенное улавливание света и сбор тока способствуют повышению выходной мощности и надежности модуля.



Гарантия защиты от PID-эффекта

Минимизирует вероятность деградации, вызванной явлениями PID, за счет оптимизации технологии производства ячеек и контроля материалов.

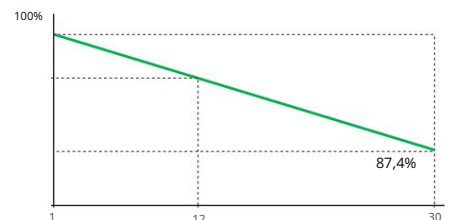

Год Продукт Гарантия	Год Линейная мощность Гарантия	1% Первый год Деградация	Ежегодный Деградация Более 30 лет
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---

· IEC61215:2021 / IEC61730:2023

· IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804

· ISO9001:2015: Система управления качеством

· ISO14001:2015: Экологический менеджмент Система

· ISO45001:2018: Системы управления охраной труда и техникой безопасности



EU-JKM605-630N-66HL4M-BDV-F3-EN

