



Türkiye Ofisi:
+90 546 673 61 22
Mansuroğlu Mah . 284/1 Sokak.
No:11 Daire 2 Bayraklı | İzmir
Türkiye

Sweden office:
+46 738981965
Sven Rinmans gata 6
112 37 Stockholm, Sweden

Norway office:
+47 40601015
Stemmanne 11
4636 Kristiansand, Norway

Genel Bilgi E-posta Adresi:
info@nexblue.com

NexBlue Edge
Ürün bilgi formu

NexBlue Edge

Konut ve Ticari Senaryolar için EV Şarj Cihazı



Herkes İçin ve Geleceğe Yönelik

- ✓ 1.4-22 kW arasında ayarlanabilir şarj gücü
- ✓ Tüm şebeke sistemleriyle uyumlu: TN/TT/IT
- ✓ WiFi / 4G eSIM / BLE ile OTA güncellemeleri
- ✓ Yerel OCPP 1.6-J desteği



Maliyet Tasarrufu

- ✓ EcoPilot modu ile en düşük maliyette otomatik şarj (İsveç, Norveç, Danimarka ve İngiltere)
- ✓ Düşük tarifeli saatlerde şarj zamanlama
- ✓ Dinamik yük dengeleme (NexBlue Zen ile)
- ✓ Güneş enerjisi fazlası ile şarj



Güvenlik ve Güvenilirlik

- ✓ Önde gelen test ajansları SGS ve TUV tarafından CE sertifikalı
- ✓ Kaliteli şarj cihazı yapısı: IP54, IK08 onaylı
- ✓ 19 akıllı sensör koruma ve güvenlik sağlar



Kolay Kurulum ve Konfigürasyon

- ✓ 4 dakikada kurulum
- ✓ Arka plaka tasarımı, kolay kurulum, bakım ve ölçeklenebilirlik sağlar
- ✓ NexBlue Uygulaması & Portalı ile rahat konfigürasyonlar



Akıllı Bir Şarj Deneyimi Yaratın

Kullanıcılar için Yazılım Tasarımı




myNexBlue Uygulaması, kullanıcılara şunları sağlar:

- ✓ Şarj işlemini akıllı bir şekilde izleyip kontrol etme
- ✓ Bluetooth üzerinden kesintisiz yerel kontrol
- ✓ En uygun maliyetli ve en temiz şekilde şarj zamanlama
- ✓ Şarj istatistiklerini ve geçmişini takip etme
- ✓ Yerel OCPP veya özel API'lerimiz aracılığıyla harici hizmet sağlayıcılarla entegrasyon
- ✓ Şarj cihazlarına erişimi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşma
- ✓ Birden çok şarj açma/kapama seçeneği: Tak&Çalıştır, RFID, mobil NFC ve uygulama kontrolü
- ✓ Çevrimiçi tanılama ve OTA güncellemeleri



Sorunsuz Bir Kurulum Deneyimi Yaratın

Kurulumcular ve Organizasyonlar için Yazılım Tasarımı

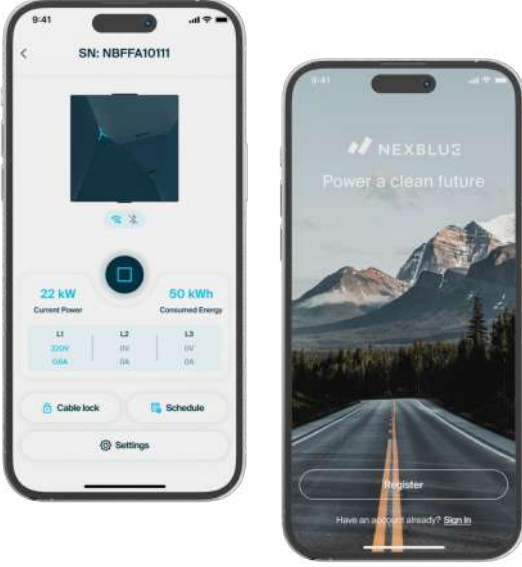

NexBlue Partner Uygulaması, kurulumculara şunları sağlar:


- ✓ Yeni kurulum yerleri oluşturma veya mevcut olanları yönetme
- ✓ Yeni şarj cihazlarını yapılandırma
- ✓ Şarj cihazları için yapılandırma sonrası testler yapma
- ✓ Yerlerin yeni sahiplerine devrini kolaylaştırma
- ✓ Bakım amaçlı gerçek zamanlı durumu izleme
- ✓ Sahiplerin tercihleri doğrultusunda operatörleri değiştirme

NexBlue Partner Portalı, kurulumculara ve organizasyonlara şunları sağlar:

- ✓ Kurulum yerlerini denetleme ve izleme
- ✓ Kullanıcı, şarj cihazı veya RFID kartı bazında şarj tüketim verilerini görüntüleme ve dışa aktarma
- ✓ NexBlue Kayıtlı Organizasyon içindeki tüm kurulumları yönetme
- ✓ Kurulu şarj cihazları için gerçek zamanlı durum izleme ve yeniden yapılandırma sağlama
- ✓ Kurulum öncesi ön yapılandırmaları kolaylaştırma (Geliştirme aşamasında)



Boyutlar

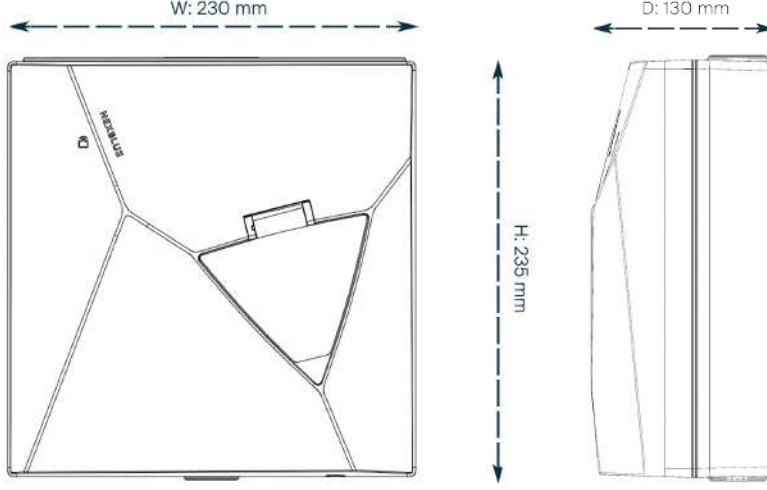

Teknik bilgi

Genel

Boyut (mm):

Y: 235 x G: 230 x D: 130

Duvar Montajı (mm):

Y: 206 x G: 130

Ağırlık: 1.8 kg

Çalışma Sıcaklığı:

-30 °C to +50 °C

Depolama Sıcaklığı:

-40 °C to +70 °C

Çalışma Nemi: 5% ila 80%

Çalışma Yüksekliği: < 2000 m

Dış Paket: Karton

Garanti: 5 yıl*

Kullanıcı Arayüzü

Kasa: Plastik

LED Göstergesi:

Kırmızı / Yeşil / Mavi / Beyaz / Turuncu

RFID Okuyucu:

ISO / IEC 14443 Type A (Tip A)

Başlatma Modu:

myNexBlue APP / RFID / NFC / Plug (Fiş)

& Play (Çalıştır) / NexBlue Kullanıcı Portalı

Şarj ve Elektrik Şebekeleri

Şarj Gücü: 1.4 - 22 kW

Şarj Konnektörü: Tip 2 Soket

Anma Akımı:

6 A tek fazdan 32 A üç faza

Maksimum Çıkış Akımı: 32 A

Voltaj:

3 * 400 V AC / 230 V AC (±10%)

Kurulum Ağı:

TN, IT veya TT (otomatik algılama)

Şebeke Frekansı: 50 Hz

Dahili Enerji Sayacı: ±2%

Bağlantı

Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n

Dahili eSIM:

4G (LTE Cat M1) / 2G / GPRS

Nexus RF

Bluetooth: BLE 4.2

OCPP: Local OCPP 1.6-J

Koruma

Dahili Artık Akım Koruması:

IEC'ye göre RDC-DD (6 mA DC)
62955 + 30 mA AC**

Giriş Koruması: IP54

Darbeye Karşı Koruma: IK08

UV dayanıklı

Yalıtım Sınıfı: I

Aşırı Gerilim Kategorisi: III

EMC Seviyesi: CLASS B

Diğer Koruma:

Aşırı Yük Koruması

Artık Akım Koruması

Aşırı Gerilim Koruması

Aşırı/Düşük Gerilim Koruması

Sıcaklık Koruması

Röle Kaynak Koruması

Yönetmelikler:

AB Tip İnceleme Sertifikası

(Modül B) uyumluluğu onaylar:

2014/53/EU (RED) | 2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC) | 2011/65/EU (RoHS)

Ayrıntılar için DoC'ye bakın:

<https://nexblue.com/pages/document-and-manuals>

*Bazı ülkelerde genişletilmiş garanti olabilir. Lütfen ziyaret edin: <https://nexblue.com/pages/warranty>

** External type A RCD is required. **Harici tip koruma elemanı ile birlikte kurulması önerilir. (Sigorta, Kaçak Akım Rölesi vb.)**